


Notice d'utilisation




Thermo-hygromètre FI 361-2

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

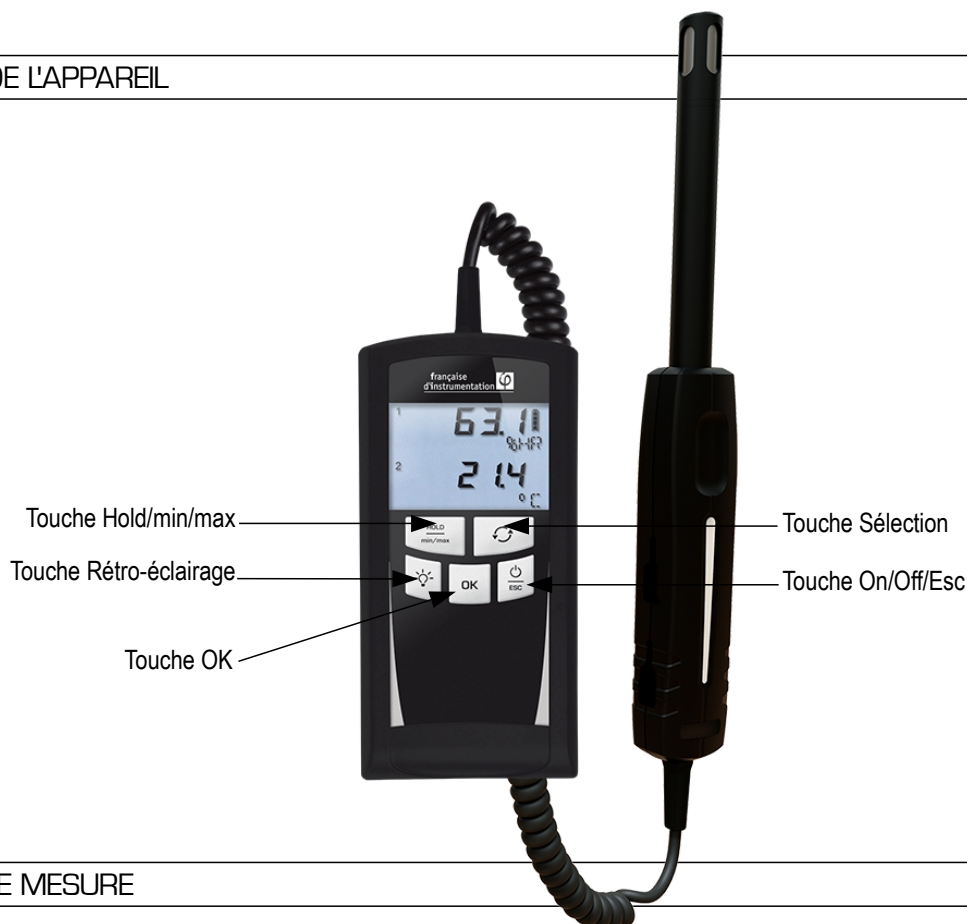

EFFECTUER UNE MESURE

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
- Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche les mesures de température et d'hygrométrie.
- Appuyer sur la touche OK.
L'appareil affiche la mesure du point de rosée.

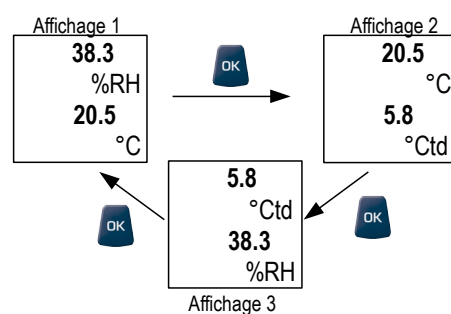

FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :

- Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« Hold » s'affiche à l'écran et la mesure est figée.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction Hold/mini/max.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

REGLER L'APPAREIL

Sélectionner l'unité de mesure

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** ».

« **UNITE** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche **OK**.

L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : ° C ou ° F.

➤ Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

« **UNITE** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➤ Appuyer deux fois sur la touche « **Sélection** ».

« **AUTO off** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche **OK**.

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15-30-45-60-75-90-105-120 minutes ou off.

➤ Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

➤ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

➤ Appuyer trois fois sur la touche « **Sélection** ».

« **BIP** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche **OK**.

« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.

➤ Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».

➤ Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

➤ Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

ACTIVER LE RETRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé.

➤ Appuyer sur le bouton « **Rétro-éclairage** » pour activer le rétro-éclairage.

➤ Appuyer sur ce même bouton pour le désactiver.

REEMPLACER LES PILES

➤ Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.

➤ Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.

➤ Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.